




KE-

01

KE-01

Keyless Protector Gebruikershandleiding

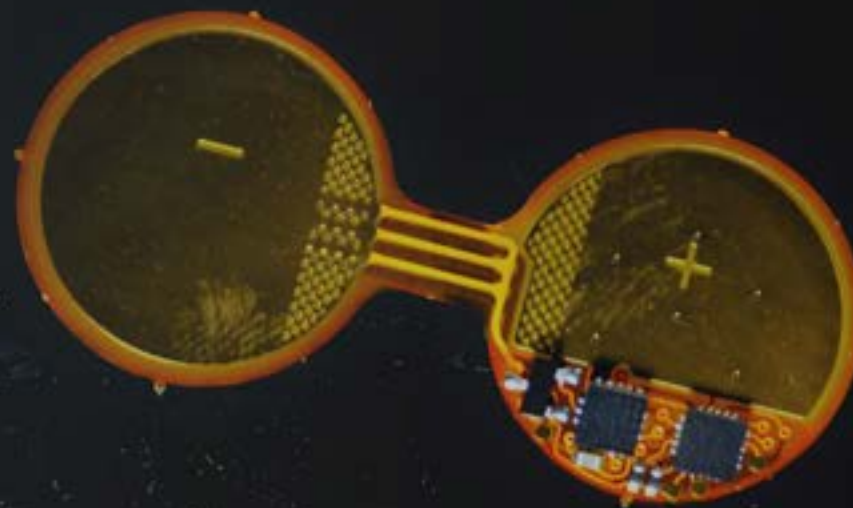

KE-01

alarmsysteem

manual

brochure

REV2A1

Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van de Keyless Protector!

De Keyless Protector wordt geleverd met 24 maanden garantie, in combinatie met een geldig aankoopbewijs.

De garantie dekt geen beschadigingen aan de techniek.

Op al onze producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die je kunt vinden op:

www.keylessprotector.nl/service/general-terms-conditions/

De Keyless Protector installatiehandleidingen voor ieder merk en type sleutel kun je vinden op:

www.keylessprotector.nl/montage-instructies/

Hoe werkt de KE-01 Keyless Protector

Er is geen bediening noodzakelijk voor het gebruik van de Keyless Protector. De beveiliging schakelt vanzelf in als de sleutel 3 minuten volledig stilligt. Wanneer de Keyless Protector de sleutel beveiligt, is het niet mogelijk om jouw voertuig te openen en/of te starten. Wanneer de sleutel weer beweegt zal de Keyless Protector automatisch uitschakelen en kunt je de sleutel weer gebruiken.

Zo installeer je de Keyless Protector

Voor de installatie van de Keyless Protector verwijzen we je graag naar onze installatiehandleiding. Deze vind je op onze website.

Is er een storing?

Het product is gemaakt om storingsvrij te functioneren. Bij storingen aan de sleutel adviseren wij je altijd eerst te controleren of dit aan de Keyless Protector ligt.

Batterijsleutel vervangen?

Bij de niet SCM / CCV - gecertificeerde Keyless Protector kun je zelf de batterij vervangen. De batterij kan alleen worden vervangen via onze voorgeschreven procedure. Gebruik bij het vervangen van de batterij altijd nieuw montage materiaal zoals kopertape en spons. Voor meer informatie bezoek hiervoor onze [website](#).

Stap 1


Open de behuizing van de sleutel en haal de Keyless Protector met de batterij uit de sleutel. Zorg ervoor dat de Keyless Protector om de huidige batterij blijft zitten. Pak een nieuwe batterij en doe deze in je sleutel. Weet u niet welke batterij in uw sleutel hoort? Check dan de compatibiliteitlijst op onze [website](#). Hier vind je onder andere jouw originele batterij.

Stap 2

Plaats nieuwe kopertape op weerszijde van de batterij. Vouw de Keyless Protector om de batterij. Plaats de batterij terug in de sleutel zoals deze normaliter zonder de Keyless Protector geplaatst is. Leg een sponsje op de bovenkant van de sleutel.

Stap 3

Sluit de behuizing van de afstandsbediening/sleutel zorgvuldig en zorg ervoor dat de elektronische componenten tijdens het sluiten niet worden beschadigd. Test nu of je sleutel weer normaal functioneert.

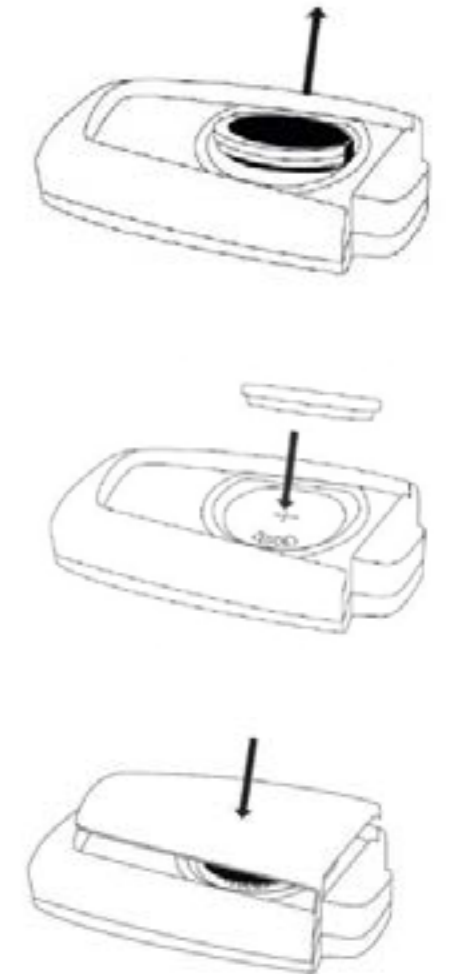



fleetprotect

**Your security.
Our priority.**